

# PCW3000-Li-A


## SÉRIE PRO

### Treuil de tirage à batterie 80/82 V



**+** MAINTENANT inclus avec chaque treuil

- 1 • Sac à corde
- 2 • Corde de 50 mètres (164 pi)
- 3 • RopeWizer<sup>MD</sup> - L'épissure simplifiée
- 4 • Poulie simple
- 5 • Mousquetons bloquants 2x
- 6 • Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- 7 • Élingue de polyester 2 m (6 ½ pi)
- 8 • Élingue de polyester ronde 2,5 m (8 ¼ pi)
- 9 • Batterie Lithium-Ion 82 V de 2,5 Ah
- 10 • Chargeur rapide

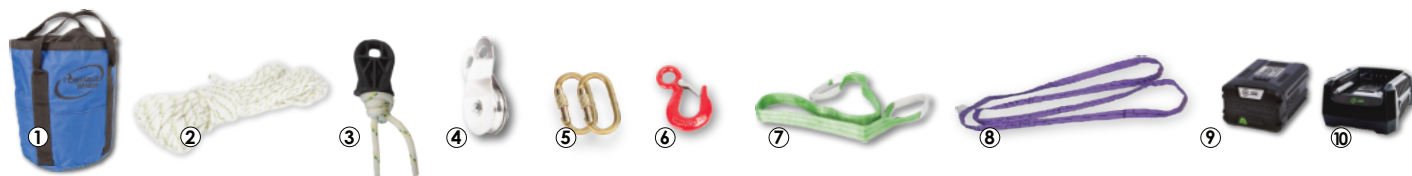

	PCW3000-Li
<b>Série</b>	Pro
<b>Année de conception</b>	2018
<b>Moteur</b>	<b>BOISE VALVE</b> 82V max Portable Winch Moteur électrique sans balais avec protection de surcharge Inclinable sur 360° 1,0 kW - 82 Volts
<b>Alimentation</b>	Batterie au lithium-Ion de 2 à 6 AH (non incluse)
<b>Embrayage</b>	Aucun : entraînement direct
<b>Système de retenue de la corde</b>	Aucun
<b>Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti</b>	Oui
<b>Capacité en tirage</b>	
Tambour de série (ligne simple / ligne double)	Ø 3" (76 mm) : 2,200 lb / 4,400 lb - 1,000 kg / 2,000 kg
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double)	Aucun
<b>Capacité en levage</b>	
Tambour de série (ligne simple / ligne double)	<b>Non conçu pour le levage</b> - Voir les treuils de la <b>SÉRIE INDUSTRIEL</b>
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double)	Aucun
<b>Vitesse</b>	
Tambour de série	Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN
Tambour optionnel	Aucun
<b>Poids (à sec)</b>	20 lb - 9.5 kg
<b>Dimensions (hors tout)</b>	12-1/8" x 12-7/16" x 12-3/16" - 30,8 cm x 31,6 cm x 30,9 cm
<b>Boîtier d'engrenages</b>	Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages hélicoïdaux et droits en acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d'huile.
Rapport de réduction	200:1
Frein	Roulement à aiguilles à sens unique
<b>Corde (non incluse)</b>	Polyester double tresse à faible élasticité
Longueur	Illimitée
Diamètre minimal	Ø 3/8" (10 mm)
Diamètre maximal	Ø 1/2" (13 mm)
Diamètre recommandé	Ø 3/8" (10 mm)
<b>Garantie</b>	<b>Obtenez 1 année de garantie additionnelle en enregistrant votre produit sur <a href="http://www.portablewinch.com">www.portablewinch.com</a></b>
Usage privé	5 ans
Usage commercial	1 an
Moteur	Garantie internationale de Portable Winch Co.
<b>Certifications</b>	<b>CE IPX3</b>